

**International Shooting Sport Federation
Internationaler Schiess-Sportverband e.V.
Fédération Internationale de Tir Sportif
Federación Internacional de Tiro Deportivo**

RIFFELREGLER

FOR

10 m luftriffel

50 m riffel


300 m riffel

300 m standardriffel


UNDER KORREKTURLÆSNING

Udgave 2017. (Andet oplag, 01/2018)


Gældende fra 1 januar 2018.




INDHOLDSFORTEGNELSE		
7.1	GENERELT	- 380-
7.2	SIKKERHED	- 380-
7.3	BANE- OG SKIVESTANDARDER	- 380-
7.4	RIFLER OG AMMUNITION	-380-
7.5	BEKLÆDNINGSGREGLER	- 389-
7.6	FREMANGSMÅDE VED AFHOLDELSE AF SKYDE- KONKURRENCER OG KONKURRENCEREGLER	- 399-
7.7	RIFTELKONKURRENCER	- 401-
7.8	INDEX	- 404-
NOTE:	Når figurer eller tabeller indeholder specifikke oplysninger, har disse samme lovkraft som de nummererede regler.	
Copyright ©	Nærværende regler er den officielle oversættelse til dansk af ISSF's Regler for Riffelskydning. Reglerne må ikke kopieres, hverken helt eller delvist. Ej heller er det tilladt at fremstille andre oversættelser af den originale tekst. Det er dog tilladt at citere enkelte paragraffer (med kildeangivelse) i deres helhed i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsmateriale.	




7.1	GENERELT
7.1.1	Disse regler er en del af ISSF's Tekniske Regler, og gælder for alle riffelkonkurrencer.
7.1.2	Alle skytter, holdledere og officials skal være fortrolige med ISSF's regler, og skal sikre at disse regler håndhæves. Det er hver enkelt skyttes ansvar at overholde reglerne.
7.1.3	Når en regel refererer til højrehåandede skytter, gælder den omvendte regel for linksskytter.
7.1.4	Med mindre en regel gælder specifikt for konkurrencer for mænd eller for kvinder, er den gældende for begge konkurrencer.
7.2	SIKKERHED
	SIKKERHED HAR FØRSTE PRIORITET
	ISSF Sikkerhedregler findes i GTR regel 6.2.
7.3	BANE- OG SKIVESTANDARDE
	Skiver- og skivestandarder kan findes i Generelle Tekniske Regler, regel 6.3. Detaljerede baner og andre faciliteter kan findes i Generelle Tekniske Regler, regel 6.4.
7.4	RIFLER OG AMMUNITION
7.4.1	Standarder for alle rifler
7.4.1.1	Enkeltskudsrifler. Kun enkeltskudsrifler som manuelt skal lades før hvert skud må anvendes, undtagen i 300m Standard Rifle disciplinen, hvor en riffel som lovligt kan anvendes i International Military Sports Council (CISM) 300m Rifle kan anvendes, hvis den kontrolleres af udstyrskontrollen inden konkurrencen.
7.4.1.2	Én riffel pr. disciplin. Det er kun tilladt at anvende én (1) riffel i elimination, kvalifikation og finalerunde pr. disciplin. Lås, piber og skæfte må ikke ombyttes bortset fra kolbekappekrog. Tilbehør monteret på system, piber eller skæfte må udskiftes. En riffel, der går i stykker må erstattes i henhold til regel 6.13.3, hvis juryen godkender det.
7.4.1.3	Bevægelses eller oscillations reduktionsystemer. Enhver enhed, mekanisme eller system, der aktivt reducerer, bremser eller minimerer riffel svingninger eller bevægelser, før skuddet er frigivet, er forbudt.
7.4.1.4	Pistolgreb. Pistolgrebet for højre hånd må ikke være udformet således at det hviler på remmen eller den venstre arm.




7.4.1.5	<p>Piber og løbsforlængere må ikke på nogen måde være perforeret. Kompensatorer og mundingsbremser på rifler er forbudt. Enhver konstruktionsdel eller indretning indvendigt i piben eller i forlængerrør, andet end riffelgang og kammer til patronen eller haglet, er forbudt.</p>
7.4.1.6	<p>Sigtemidler</p>
	<p>a) De forreste eller bageste sigtemidler må have lyse eller tonede linser eller et polariserende filter, men sigtemidlerne må ikke have korrigerende linser,</p> <p>b) Intet lysforstærkende system, optisk sigtemidler, optisk system eller kikkert må ikke anbringes på riflen,</p> <p>c) En fast korrigerende linse må anbringes på bagerste sigtemiddel eller atleten må bære korrigerende eller tonede briller.</p> <p>d) Enhver sigteanordning programmeret til at aktivere aftræksmekanismen er forbudt,</p> <p>e) En blænde kan anbringes på riflen eller på det bageste sigtemiddel. Blænden må ikke være mere end 30 mm høj (A) eller have en større udstrækning end 100 mm (B), målt fra centret af hullet i det bageste sigtemiddel i retning af det ikke-sigtende øje. Der må ikke anvendes en blænde på det sigtende øjes side, og et prisme- eller spejlsystem kan anvendes, hvis der sigtes med det venstre øje ved skydning fra højre skulder eller omvendt, forudsat det ikke indeholder forstørrende linse(r). Det må ikke anvendes, hvis der sigtes med højre øje ved skydning fra højre skulder eller med venstre øje ved skydning fra venstre skulder.</p>
	<p>Blænde på det bageste sigtemiddel</p>
	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">← 100 mm →</p> <p>A 30 mm</p> <p style="text-align: right;">center of aperture</p>
	<p style="text-align: center;">Bageste sigte blænde</p>




7.4.1.7	Elektroniske aftræk er tilladt under forudsætning af at
	<ul style="list-style-type: none"> a) alle deres komponenter er fast sammenbygget med og indeholdt i låsestolen eller skæftet på riflen så batteri og ledninger ikke er synlige udefra; b) aftrækkeren aktiveres af højrehånden af en højrehåndet skytte eller af venstrehånden af en venstrehåndet atlet; c) alle komponenter er til stede når riflen indgives til kontrol i udstyrskontrollen; og d) riflen med alle installerede dele overholder reglerne for mål og vægt for den pågældende konkurrence.
7.4.2	Standarder for 300 m standardriffel og 10 m luftriffel
	Målinger angivet i denne regel er også illustreret i RIFLE MEASUREMENTS DIAGRAM, 7.4.4.1 og i RIFLE MEASUREMENTS TABLE, 7.4.4.2.
7.4.2.1	<p>Det er tilladt at justere kolbekappen op og ned. Kolbekappen må forskydes til højre eller venstre fra centeret af kolbekappens skæfte og/eller kolbekappen må drejes på dennes lodrette akse. Hvis der anvendes multifunktionel kolbekappe, SKAL alle dele af kolbekappen være ude af funktion eller være drejet i samme retning fra kolbekappens center. Ingen del af kolbekappen (yderkanten) må rage ud mere end 30mm fra kolbekappens centerlinie. Kolbekappens centerlinie er en lodret linie som er parallel med centerlinien af piben.</p>
7.4.2.1.1	



7.4.2.2	Tommelfingerhul, tommelfingerhylde, håndstøtte, håndhylde og waterpas er forbudt. En håndhylde er ethvert fremspring eller udvidelse foran eller på siden af pistolgrebet, indrettet til at hindre hånden i at glide. Pistolgrebet, kindpude eller forskæftet må under ingen omstændigheder være anatomisk udformet.
7.4.2.3	Pistolgrebet må ikke strække sig mere end 60 mm målt i et lodret plan, der er vinkelret på centerlinien af piben.
7.4.2.4	Det nederste punkt på kolbekappen mellem pistolgrebet og bagkappen, må ikke være mere end 140 mm under centerlinien af piben. Denne grænse gælder ikke for rifler med træskæfte.
7.4.2.5	Det nederste punkt på forskæftet må ikke være under 120 mm under centerlinien af piben.
7.4.2.6	Forskæftet, pistolgrebet og skæftets nedre del må ikke påføres materialer der kan forbedre grebet.
7.4.2.7	Vægte
	<ul style="list-style-type: none"> a) Kun pibevægte indenfor en radius på 30 mm fra pibens kærnelinie er tilladt. Det er tilladt at flytte pibevægte langs piben; b) Alle andre vægte skal være indenfor skæftets mål; c) Alle dele eller vægte projiceret nedad eller udad (sideværts) fra kolbekappen er forbudt; d) Alle dele eller vægte projiceret fremad eller sidevært fra den nedre del af bagkappen er forbudt; e) Tape af enhver art må ikke bruges til at fastgøre vægte til riflen.






7.4.3	Standarder for 300 m standardriffel
	Alle 300 m rifler, som er i overensstemmelse med tabellen over riffelspecifikationer, og med de følgende yderligere begrænsninger:
	<ul style="list-style-type: none"> a) Mindste aftræksvægt er 1500 g. Aftræksvægten skal måles med piben holdt lodret. Kontrol af aftræksvægt skal gennemføres umiddelbart efter den sidste serie. Der må højst gøres 3 (tre) forsøg på at løfte vægten. Enhver skytte, hvis riffel ikke klarer testen skal diskvalificeres, b) Den samme riffel skal anvendes i alle stillinger uden udskiftning. Dette omfatter ikke justering af kolbekappe og håndstop, ej heller udskiftning af korn i forsigt eller justering af bagsigtet eller dets sigtehul. Det er tilladt at fjerne kindpuden for at rense løb og fjernelse af bundstykke under opsyn af jury, men indstilling må ikke ændres, når monteres igen, og c) Pibens totallængde, herunder ethvert forlængerrør, må ikke overstige 762 mm, målt fra forsiden af bundstykket til den tilsyneladende munding.
7.4.4	Standarder for 10 m luftriffel
	Enhver type komprimeret luft- eller gasriffel, som er i overensstemmelse med tabellen over riffelspecifikationer, og med følgende yderligere begrænsninger:
	<ul style="list-style-type: none"> a) Totallængden af luftriffelsystemet, målt fra bagenden af mekanismen til den tilsyneladende munding må ikke overstige 850 mm; og b) Det forreste sigte må ikke strække sig ud over den tilsyneladende munding.



7.4.4.1

Diagram over riffelmål

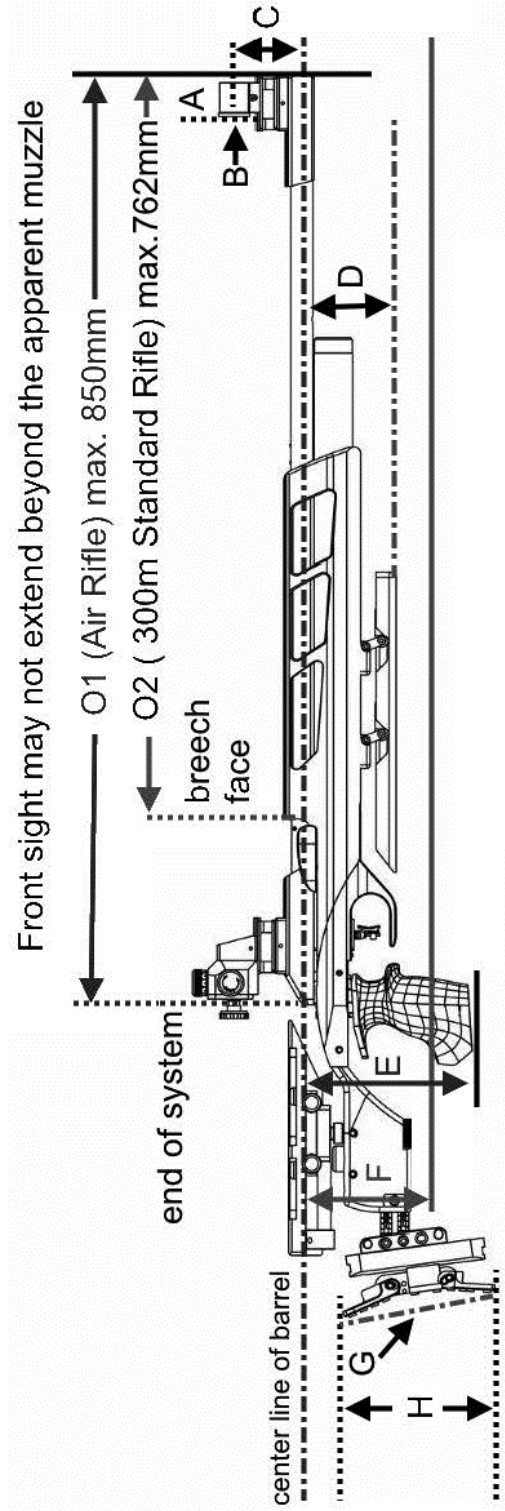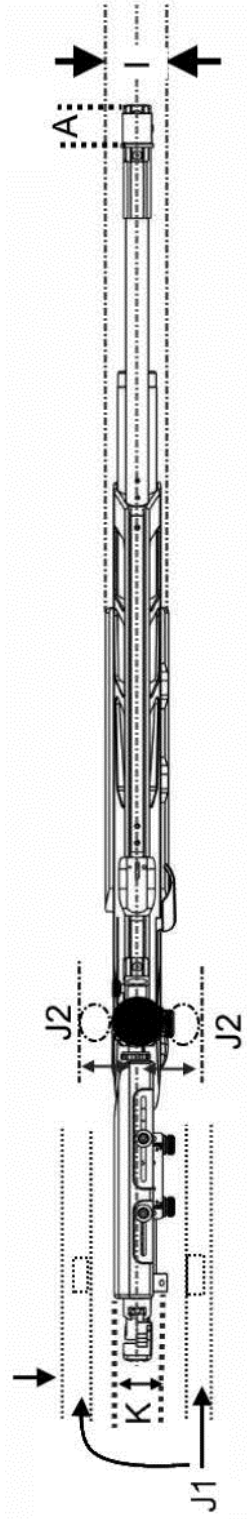




7.4.4.2 Tabel over riffelmål

Målene C, D, E, F, J1, J2 og K tages fra pibens kærnelinie

Pkt.	Riffel område	300 m Standard riffel	Luftriffel
A	Længde af kornfodstunnel	50 mm	50 mm
B	Diameter af kornfodstunnel	25 mm	25 mm
C	Afstand fra ringkornets centrum eller stolpekornets top til pibens kærnelinie enten direkte over, eller sat af til siden (undtagen for skytter som skyder fra højre skulder men sigter med venstre øje)	60 mm	60 mm
D	Forskæftets dybde	120 mm	120 mm
E	Laveste punkt på pistolgrebet	160 mm	160 mm
F	Laveste punkt på kolbekappen mellem pistolgrebet og bagkappen (gælder ikke for skæfter af træ)	140 mm	140 mm
G	Dybde af kolbekappens kurve	20 mm	20 mm
H	Længde af kolbekappe	153 mm	153 mm
I	Største tykkelse (bredde) af forskæfte	60 mm	60 mm
J 1	Maximum bredde af kindpude, målt fra løbets kærnelinie	40 mm	40 mm
J 2	Maximum afstand fra en hver del af pistolgrebet målt gennem løbets kærnelinie	60 mm	60 mm
K	Sideværts forskydning af kolbekappen, målt fra kolbens centerlinie, til venstre eller til højre	30 mm	30 mm
L	Aftræksvægt	1500 g minimum	Fri
M	Vægt med sigte (og håndstop på 300 m)	5.5 kg	5.5 kg
N	Kornfodstunnelen må ikke rage ud foran den synlige munding på riflen	Ikke tilladt	Ikke tilladt
O1	Luftriffel: Totallængde af luftriffelsystemet	---	850 mm
O2	Standardriffel: Totallængde af piben, inklusiv løbsforlænger (fra munding til forside af lås)	762 mm	---



7.4.5	Standarder for 50 m Rifler
	<p>Alle rifler til 5,6 mm (cal. .22" LR) randtændingspatroner er tilladt, såfremt de ikke overskrider følgende yderligere begrænsninger:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> a) Riflens vægt, med alt tilbehør, herunder håndstøtte eller håndstop, må ikke overstige 8 kg for mænd og kvinder b) Vægte på eller i den nedre del af skæftet eller kolpekappe må ikke overstige længden målt horisontalt fra centerlinien af piben mere end afstanden af den maksimale udvidelse af kindenpuden fra centerlinien af piben. c) Vægte kan ikke strække sig længere bagud end en linje vinkelret på det dybeste punkt på kolbekappen; d) Vægte monteret på kolbekappen skal være fast og må ikke være tapet på kolbekappen; e) Vægte på forreste del af rifflen må ikke gå længere ned end 90 mm under centerlinien af piben og ikke længere frem end 700 mm fra (bag) enden af systemet, og f) Det nederste punkt på kolbekappen må ikke være mere end 140 mm under centerlinien af piben. Denne grænse gælder ikke for rifler med træskæfte.

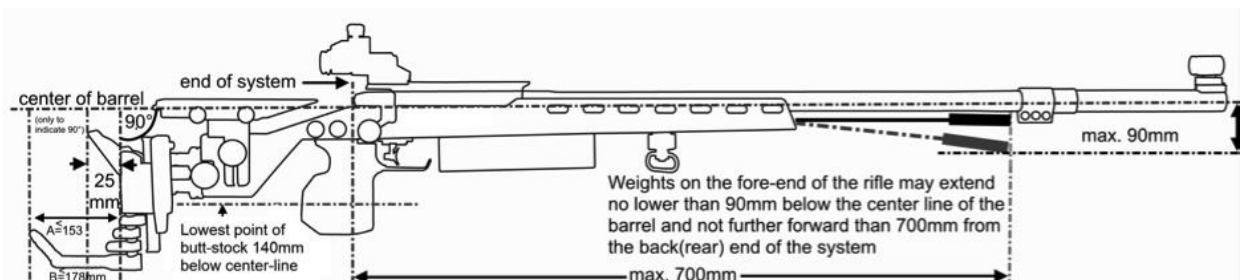



7.4.5.1	Kolbekappe og krog														
	<p>a) En kolbekappekrog, der overholder følgende restriktioner må anvendes;</p> <p>b) Kolbekappekrogen, som ikke rager mere end 153 mm (A) bagud for en linie vinkelret på løbets kærnelinie tangerende den inderste hulning af den del af kolbekappen som almindeligvis ligger an mod skulderen;</p> <p>c) Kolbekappekrogens projektion fra bunden af kolbekappen med en total udvendig længde, følgende enhver kurve eller bøjning, må ikke overstige 178 mm (B).</p> <p>d) Den øverste projektion af kolbekappen må ikke strække sig mere end 25 mm til bagsiden af den vinkelrette linje; og</p> <p>e) Enhver del eller vægt, der rager frem fra den nederste del af kolbekappen er forbudt.</p>														
7.4.5.2	Håndstøtte														
	En håndstøtte er ethvert tilbehør eller udvidelse under forskæftet, som kan hjælpe den forreste hånd med at understøtte riflen. Håndstøtten må ikke have en større højde end til 200 mm under pibens kærnelinie.														
7.4.5.3	Pistol Greb														
	Ingen del af pistolgrebet må forlænges eller konstrueres på en sådan måde, at det rører eller støtter håndenryggen.														
7.4.5.4	Standarder for 300 m rifler														
	Standarder for 300m rifler er identisk med 50 m riffel (mænd og kvinder). Se regel 7.4.5 og RIFLE SPECIFICATION TABLE (7.7.5)														
	300m rifler må have monteret et miragebånd med en bredde på maksimalt 60 mm.														
7.4.6	Ammunition														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Riffel</th> <th>Kaliber</th> <th>Andre specifikationer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 m</td> <td>5.6 mm (.22")</td> <td>Long Rifle randtænding. Kun kugler af bly eller lignende blødt materiale er tilladt.</td> </tr> <tr> <td>10 m</td> <td>4.5 mm (.177")</td> <td>Projektiler af enhver form, fremstillet af bly eller andet blødt materiale er tilladt.</td> </tr> <tr> <td>300 m</td> <td>Maximum 8 mm</td> <td>Ammunition af enhver art, som kan affyres uden fare for skytter eller banepersonale. Lyssporprojektiler, panserbrydende og brandstiftende ammunition er forbudt.</td> </tr> </tbody> </table>			Riffel	Kaliber	Andre specifikationer	50 m	5.6 mm (.22")	Long Rifle randtænding. Kun kugler af bly eller lignende blødt materiale er tilladt.	10 m	4.5 mm (.177")	Projektiler af enhver form, fremstillet af bly eller andet blødt materiale er tilladt.	300 m	Maximum 8 mm	Ammunition af enhver art, som kan affyres uden fare for skytter eller banepersonale. Lyssporprojektiler, panserbrydende og brandstiftende ammunition er forbudt.
Riffel	Kaliber	Andre specifikationer													
50 m	5.6 mm (.22")	Long Rifle randtænding. Kun kugler af bly eller lignende blødt materiale er tilladt.													
10 m	4.5 mm (.177")	Projektiler af enhver form, fremstillet af bly eller andet blødt materiale er tilladt.													
300 m	Maximum 8 mm	Ammunition af enhver art, som kan affyres uden fare for skytter eller banepersonale. Lyssporprojektiler, panserbrydende og brandstiftende ammunition er forbudt.													




7.5	Beklædningsbestemmelser
	Se Generelle Tekniske Regler for generelle standarder for tøj og test af tøj (regel 6.7)
7.5.1	Generelle standarder for riffel beklædning
7.5.1.1	Alle skydejakker, -benklæder, (overs. tilføjelse) og -handsker skal være fremstillet af smidigt materiale, som ikke på væsentlig måde ændrer sin fysiske beskaffenhed, d.v.s. bliver stivere, tykkere eller hårdere under de i skydeidrætten almindeligt forekommende betingelser. Enhver foring, polstring og förstærkning skal imødekomme de samme specifikationer. Alle foringer eller polstringer må ikke være quiltede, syet på kryds og tværs, limet eller på anden måde fæstnet til det yderste beklædningslag på andre steder end hvor dette ville blive gjort ved normal skræddersyning. Alle foringer og polstringer skal måles som en del af beklædningen.
7.5.1.2	Kun 1 (én) skydejakke og kun 1 (ét) par skydebenklæder må anvendes for hver skytte for alle riffeldiscipliner i ethvert ISSF mesterskab. Alle riffel skydejakker og skydebenklæder skal have et segl med et unikt serienummer udstedt af ISSF's udstyrskontrol og registreret i ISSF's database. Atleter med jakker og bukser som ikke har et segl vedhæftet skal henvende sig til ISSF's udstyrskontrol for at få et segl vedhæftet og registreret i ISSF's database. Kun 1 (én) skydejakke og kun 1 (ét) par skydebenklæder må registreres for hver atlet. Atleter med mere end 1 (én) jakke eller benklæder, som er godkendt skal erklære ISSF's udstyrskontrol hvilken genstand atleten vil bruge fremover, således at der kun er et segl tilbage. Atleter som skifter jakke eller benklæder eller enhver beklædning uden segl (ny eller ændret) skal henvende sig til udstyrskontrollen for at få et segl og afleer det tidligere segl (6.7.7.1.f). Når en atletes udtages til efter-konkurrence test, skal test bekræftet seglets nummer der er registreret svarer til det segl på beklædningen som atleten anvendte.
7.5.1.3	Dette forhindrer ikke skytten i at bruge almindelige benklæder eller almindelige træningssko i enhver konkurrence eller skydestilling. Hvis der bæres shorts i konkurrencen må kanten af buksen ikke være kortere end 15 cm over midten af knæet. Enhver form for sandaler må ikke bæres.
7.5.1.4	Atleterne er ansvarlige for at sikre, at alle dele af beklædning, anvendes af dem er i overensstemmelse med disse regler . Udstyrskontrollen skal være åben for at gøre frivillige kontroller af atleters tøj fra den officielle træningdag indtil den sidste dag i riffelkonkurrencen og atleter opfordres til at medbringe deres riffel beklædningsdele for udstyrskontrol før konkurrencen for at være sikker på at de overholder disse regler. Ved fremstilling af jakker og bukser til konkurrencer, skal atleter tage højde for enhver variation af målingerne, der kan opstå på grund af ændringer i temperatur, fugtighed eller andre miljøforhold.
7.5.1.5	Efter-konkurrence kontrol foretages af alle riffelbeklædningsdele efter Eliminations- og Kvalifikationsrunde for at sikre det overholder reglerne (6.7.6).



7.5.2	Beklædning målestandarder																																										
7.5.2.1	Tykkelse standarder																																										
	Riffel konkurrencetøj skal overholde disse tykkelsesmål:																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Measurement Location</th> <th>Thickness</th> <th>Jackets</th> <th>Trousers</th> <th>Shoes</th> <th>Gloves</th> <th>Under wear</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Normal</td> <td>Single</td> <td>2.5 mm</td> <td>2.5 mm</td> <td>4.0 mm</td> <td>—</td> <td>2.5 mm</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td>Double</td> <td>5.0 mm</td> <td>5.0 mm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5.0 mm</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td>Total</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>12.0 mm</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Reinforcements</td> <td>Single</td> <td>10.0 mm</td> <td>10.0 mm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Reinforcements</td> <td>Double</td> <td>20.0 mm</td> <td>20.0 mm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	Measurement Location	Thickness	Jackets	Trousers	Shoes	Gloves	Under wear	Normal	Single	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	—	2.5 mm	Normal	Double	5.0 mm	5.0 mm	—	—	5.0 mm	Normal	Total	—	—	—	12.0 mm	—	Reinforcements	Single	10.0 mm	10.0 mm	—	—	—	Reinforcements	Double	20.0 mm	20.0 mm	—	—	—
Measurement Location	Thickness	Jackets	Trousers	Shoes	Gloves	Under wear																																					
Normal	Single	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	—	2.5 mm																																					
Normal	Double	5.0 mm	5.0 mm	—	—	5.0 mm																																					
Normal	Total	—	—	—	12.0 mm	—																																					
Reinforcements	Single	10.0 mm	10.0 mm	—	—	—																																					
Reinforcements	Double	20.0 mm	20.0 mm	—	—	—																																					
	Intet måleresultat højere tykkelsesmålene i diagrammet kan godkendes (nul tolerance).																																										
7.5.2.2	Stivhed målestandarder																																										
	Riffel konkurrencetøj skal overholde disse stivhedsmål:																																										
	<p>a) Hvis målecylinderen nedtrykkes mindst 3,0 mm, er materialet acceptabelt.</p> <p>b) Hvis displayet viser et lavere tal end 3,0 mm er materialet for stift. Ingen målinger under minimumsmålet på 3,0 mm må godkendes og</p> <p>c) Enhver del af jakke eller bukser, skal kunne måles med en 60 mm målecylinder. Hvis en del er for lille til at blive testet (ingen områdeflade på 60 mm eller større), skal måling ske over sømmene.</p>																																										
7.5.2.3	Skosål fleksibilitet standard.																																										
	Sålerne på atleters sko skal kunne bøje mindst 22,5 grader, med en kraft på 15 Newton-Meter anvendes på hælområde, medens støvlen eller skoen er fastspændt i testindretningen. (se regel 6.5.3)																																										
7.5.3	Skydestøvler																																										
	Almindelige spadeseresko og lette atletiksko er tilladt i alle stillinger. Skydestøvler som ikke overstiger følgende begrænsninger er tilladt i 10m, 50m og 300m 3 stillinger. Skydestøvler må ikke anvende i liggende skydediscipliner:																																										

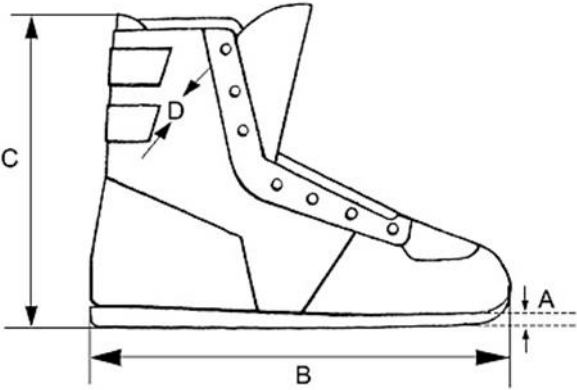

7.5.3.1	Overdelen (over sålen) skal være fremstillet af blødt, bøjeligt og smidigt materiale, ikke tykkere end 4 mm inklusive al foring, målt på en hvilken som helst plan overflade, som for eksempel punkt D på Skydestøvleillustration (7.5.3.6).
7.5.3.2	Skosålen skal være fremstillet af det samme materiale, som er fleksibelt i hele forreste del af foden. Atleter kan anvende udtagelige indersåle eller indlæg i deres støvle, men enhver indlæg skal også være fleksible i den forreste del af foden.
7.5.3.3	For at demonstrere, at sålerne er fleksible, skal atleter gå normalt (hæl-tå) på alle tidspunkter, mens de på FOP. Der vil blive givet en advarsel for den første overtrædelse, en to-point straf og diskvalifikation gives for efterfølgende overtrædelser.
7.5.3.4	Højden fra gulvet til skoens højeste punkt (afstand C, Skydestøvleillustrationen) må ikke overstige $\frac{2}{3}$ (to tredjedele) af længden.
7.5.3.5	Hvis en atlet bærer støvler, skal de set udefra være et par.
7.5.3.6	Skydestøvleillustration
	Atletens støvler must ikke overstige maximum af de viste dimensioner i figuren:
	Illustration af støvlen
	
	A. Sålens største tykkelse ved tåen: 10 mm.
	B. Støvlens totallængde: I henhold til bærerens fod.
	C. Støvlens største højde: Højest $\frac{2}{3}$ (to tredjedele) af længde B.
	D. Overlæderets tykkelse må ikke overstige 4 mm.
	Skosålen skal følge den ydre krumning af skoen og må ikke strække sig mere end 5,0 mm ud over de yderste dimensioner af skoen på noget tidspunkt. Tæer eller hæle må ikke skæres firkantet eller flad.



7.5.4	Skydejakke
7.5.4.1	Tykkelsen af materialet, inklusiv foret, i skydejakkens torso og ærmer må ikke overstige 2,5 mm i enkelt tykkelse og 5 mm i dobbelt tykkelse på noget sted hvor det er muligt at måle på plane flader. Jakken må ikke være længere end til underkanten af de knyttede hænder (se jakkeillustrationen 7.5.4.9).
7.5.4.2	Jakkens lukning må kun ske ved hjælp af ikke-justerbare lukkeanordninger, for eksempel knapper eller lynlåse. Jakken må ikke overlappe mere end 100 mm når den er lukket (se jakkeillustrationen). Jakken skal hænge løst på bæreren. For at bestemme dette, skal jakken kunne overlappe mindst 70 mm mere end ved normal lukning, målt fra knappens midte til yderkanten af knaphullet. Målingen skal udføres med armene langs siden. Målingen kan enten ske manuelt eller med en ISSF-godkendt overlappingsmåler med et træk på 6 – 8 kg. Området omkring knaphullet må højst have en udstrækning på 12 mm, og må her godt have en tykkelse på mere end de tilladte 2,5 mm.
7.5.4.3	Alle stropper, bånd, bindinger, sømme, stikninger eller indretninger, som kan udlægges som kunstig støtte, er forbudt. Det er dog tilladt at anvende én lynlås, eller ikke mere end to stropper, til at holde sammen på løst materiale i området omkring skulderpolstringen (se jakkeillustrationen, 7.5.4.9). Ingen anden lynlås eller andre lukke- eller spændeanordninger er tilladt, udover de som er specificeret i disse regler og illustrationer.
7.5.4.4	Rygpanelet kan være sammensat af mere end et stykke materiale, forudsat at denne opbygning ikke gør jakken stivere eller nedsætter dens bøjelighed. Alle rygpanelets dele skal overholde tykkelsesbegrænsningen på 2,5 mm og stivhedsbegrænsningen minimum 3,0 mm.
7.5.4.5	Konstruktionen af rygsidepanelet må ikke have nogen søm eller sømme under albue på støttearmen i stående stilling i en "sømfri zone", der strækker sig fra 70 mm over spidsen af albuen og 20 mm under spidsen af albuen. Dette skal kontrolleres med atleten iført jakken helt lukket og samtidig med en riffel i stående stilling.
7.5.4.6	Atleten skal være i stand til fuldt ud at kunne strække begge arme (strakte ærmer), medens jakke er iført knappet. I liggende og knælende stilling må skydejakkens ærme ikke gå ud over håndledet på den rembærende arm. Ærmet må ikke anbringes mellem hånden eller handsken og forskæftet, når skytten er i skydestillingen.
7.5.4.7	Ingen Velcro, klæbrig substans, væske eller spray må påføres jakkens yderside eller inderside, polstring eller støvler og/eller på gulv eller udstyr. Det er tilladt at gøre jakkens materiale ru. Overtrædelserne vil blive straffet i henhold til reglerne.




7.5.4.8	Skydejakker må kun påsættes udvendige forstærkninger i overensstemmelse med de følgende begrænsninger:
	<ul style="list-style-type: none">a) Største tykkelse, iberegnet jakkens materiale og alt foer: 10 mm enkelt tykkelse eller 20 mm når målt som dobbelt tykkelse,b) Forstærkninger kan påsættes begge albuer men må ikke overstige halvdelen af ærmets omkreds. På remarmen må forstærkningen gå fra overarmen til et punkt 100 mm fra ærmegabet. Forstærkningen på den modsatte arm må højst have en længde på 300 mm,c) Kun én krog, strop, knap eller lignende indretning kan fastgøres til ydersiden af ærmet eller skuldersømmen på den arm, hvor remmen er fastgjort, for at hindre remmen i at skride,d) Forstærkningen på den skulder hvor kolbekappen ligger an, må højst have en udstrækning end 300 mm (se jakkeillustrationen 6.5.4.9),e) Alle indvendige lommer er forbudt, ogf) Kun 1 (én) udvendig lomme er tilladt, anbragt på jakkens højre forside (venstre forside for linksskytter). Lommens størrelse: højst 250 mm over jakkens nederste kant og 200 mm bred.



7.5.4.9

Skydejakkemål

Skydejakken skal være i overensstemmelse med de specifikationer, der er vist på tegningen:

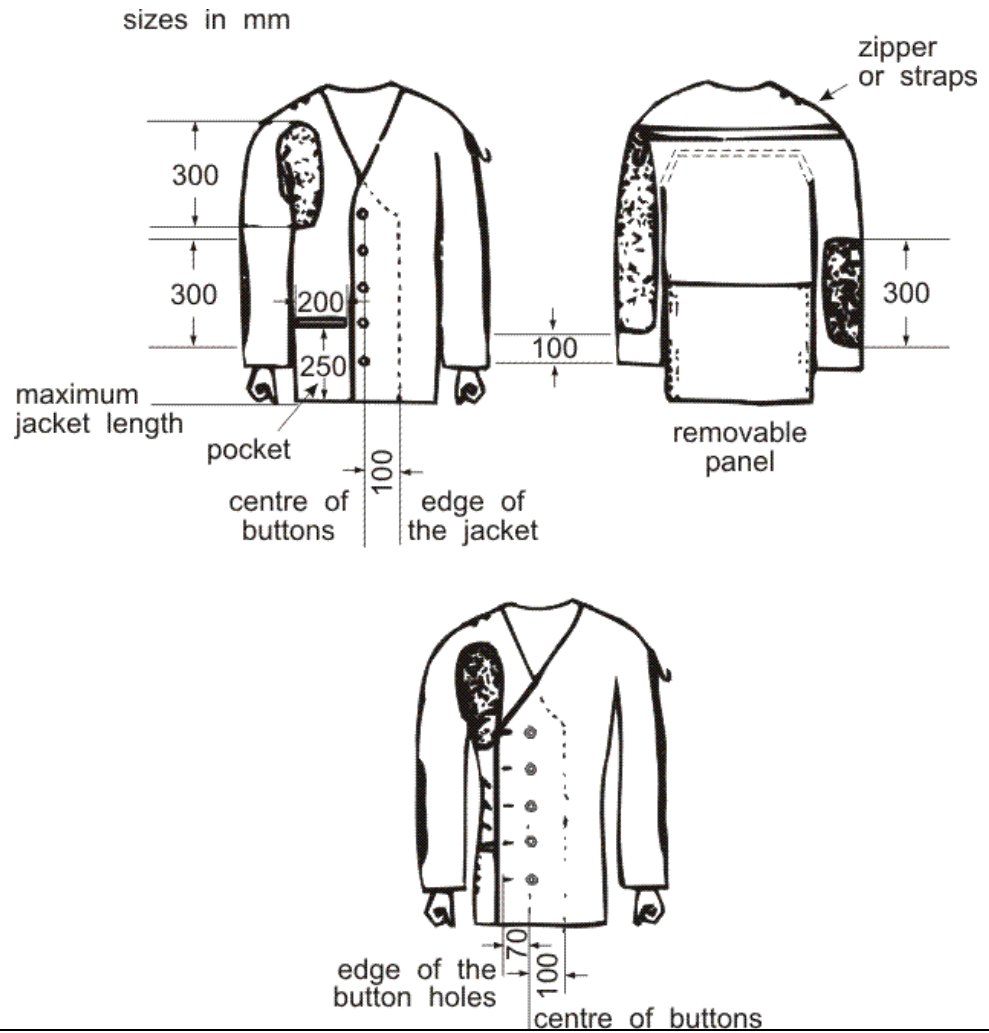



7.5.5	Skydebenklæder
7.5.5.1	<p>Skydebenklæderne, inklusiv foret, må ikke have en større tykkelse end 2,5 mm og 5 mm lagt dobbelt på noget punkt hvor det er muligt at måle på plane flader. Toppen af benklæderne må ikke passe eller bæres højere på kroppen end 50 mm over hoftekammen. Alle snore, lynlåse eller lukkemekanismer, beregnet på at spænde benklæderne om benene, taljen eller hofterne er forbudt. Til at holde benklæderne oppe må der kun anvendes en almindelig livrem, højst 40 mm bred og 3 mm tyk, eller seler. Hvis der anvendes et bælte i stående stilling, må bæltespændet eller fæstet ikke bruges til at understøtte den venstre arm eller albue. Hvis der bruges et bælte, må det ikke lægges dobbelt eller tredobbelt o.s.v. under den venstre arm eller albue. Hvis benklæderne er forsynet med et taljebånd, må dette højst være 70 mm bredt, og må kun kunne lukkes med en hægte og op til 5 (fem) øjer, med indtil 5 (fem) justerbare tryklåse eller lignende lukker eller Velcro. Kun én type lukke er tilladt. Et Velcrolukke i kombination med et hvilket som helst andet lukke er forbudt. Benklæderne skal hænge løst om benene. Hvis der ikke bæres særlige skydebenklæder, kan man anvende almindelige benklæder, forudsat at de ikke giver kunstig støtte til nogen del af kroppen.</p>
7.5.5.2	<p>Lynlåse, knapper, Velcro eller lignende ikke-justerbare fæster eller lukker kan kun anvendes i benklæderne på følgende steder:</p>
	<p>a) En type fæste eller lukke foran til at åbne og lukke benklædernes gylp. Gylpen må ikke gå længere ned end på højde med skridtet, b) Ethvert hul, som ikke kan lukkes, er tilladt, og c) Kun ét yderligere fæste er tilladt i hvert bukseben. Åbningen (fæstet) må ikke begynde tættere end 70 mm fra benklædernes øverste kant. Det kan imidlertid gå helt til bunden af buksebenet (se illustrationerne af jakke og benklæder). Et fæste er tilladt, enten foran på låret eller på bagsiden af benet, men ikke begge steder på det samme ben.</p>
7.5.5.3	<p>Forstærkninger kan påsættes sædet og begge knæ på benklæderne. Knæforstærkningerne må have en største længde på 300 mm og må ikke være bredere end halvdelen af buksebenets omkreds. Tykkelsen af forstærkningerne, iberegnet benklædernes stof og eventuelt fór, må ikke overstige 10 mm enkelt eller 20 mm dobbelt.</p>
7.5.5.4	<p>Skydebuks må ikke anvendes i liggende discipliner, men gerne i liggende i 3 stillings discipliner.</p>



7.5.5.5	Skydebuksmål
	Skydejakken skal være i overensstemmelse med de specifikationer, der er vist på tegningen:
7.5.6	Skydehandsker
7.5.6.1	Den sammenlagte tykkelse af for- og bagside må ikke på noget punkt, bortset fra sømme og samlinger, overstige 12 mm.
7.5.6.2	Handsken må ikke have en større længde end til 50 mm over håndledet, målt fra midten af håndledsknogle (se figur). Enhver strop eller anden lukkeanordning ved håndledet er forbudt. En del af håndledet kan imidlertid være elastisk, således at det er muligt at tage handsken på, men handsken skal sidde løst om håndledet.
7.5.7	Undertøj
7.5.7.1	Beklædningen under skydejakken må ikke være tykkere end 2,5 mm eller 5 mm lagt dobbelt. Det samme gælder for al beklædning under skydebenklæderne. Jeans eller andre almindelige benklæder er ikke tilladt at bære under skydebuksen.



7.5.7.2	Under skydejakken og/eller skydebenklæderne må der kun bæres almindelig personlig underbeklædning og/eller træningsdragt, som ikke hindrer eller i urimelig grad nedsætter bevægelsesfriheden af skyttens ben, krop eller arme. Alle andre underbeklædningsgenstande er forbudt.
7.5.8	Udstyr og tilbehør
7.5.8.1	Kikkerter
	Brug af kikkerter, som ikke er monteret på riflen, til lokalisering af skud og til bedømmelse af vinden, er kun tilladt i konkurrencer på 50 og 300 m.
7.5.8.2	Rem
	Største rembredde er 40 mm. Remmen må kun bæres om den øvre del af venstre arm, og derfra skal den være forbundet med riflens forskæfte. Remmen må kun være fastgjort et enkelt sted på forskæftet. Remmen må kun ligge an mod den ene side af hånden eller håndledet. Ingen del af riflen må røre remmen eller nogen af dens beslag, undtagen ved remfæstet og håndstoppet.
7.5.8.3	Riffelstøtter
	Det er tilladt at bruge en riffelstøtte til at understøtte riflen mellem skuddene, forudsat at den ikke er højere end skyttens skuldre, nårhan står normalt. En riffelstøtte må ikke anbringes foran standpladsbordet i stående. En knælepude kan anvendes til riffelstøtte mellem skuddene. Der skal udvises forsigtighed når riflen støttes, så naboskytten ikke generes. Af sikkerhedshensyn skal riflen også holdes af skytten, mens den hviler på riffelstøtten.
7.5.8.4	Tilbehørskasser eller skyttetasker
	Tilbehørskassen eller skyttetasken må ikke anbringes foran skyttens forreste skulder på standpladsen, undtagen i stående stilling, hvor en tilbehørskasse eller en skyttetaske, et bord eller en riffelstøtte kan bruges til at hvile riflen på mellem skuddene. Tilbehørskassen, skyttetasken, bordet eller riffelstøtten må ikke have en sådan størrelse eller udformning at de er til gene for naboskytterne, eller at de udgør et læ for vinden.
7.5.8.5	Knælepuder
	Kun én enkelt cylindrisk formet pude er tilladt til skydning i knælende stilling. Den må højst være 25 cm lang og 18 cm i diameter. Puden skal være fremstillet af blødt og bøjeligt materiale. Ombinding eller andre indretninger til at forme puden er ikke tilladt.
7.5.8.6	Skæftestøtte
	Skæftestøtte (bipods) må anvendes til at støtte riflen før og efter skydning eller under stillingskift, men bipods skal fjernes fra riflen under GÆLDENDE serie, uanset om de er fast monteret eller kan foldes sammen.



7.5.8.7	Knæle hælpudd
	Et separat stykke af fleksible, sammentrykkeligt materiale med maksimale dimensioner på 20 cm x 20 cm kan placeres på hælen i knælende stilling. Knæle hælpudd må ikke være tykkere end 10 mm, når den presses sammen med måleapparatet til bruge for måling af riffeltøjs tykkelse.
7.5.8.8	Visir eller kasket
	En kasket eller visir kan bæres, men det må ikke berøre eller hvile på bagerste sigtemiddel medens atleten skyder. Kasket eller visir må strække sig frem til foran atletens pande, dog ikke mere end 80 mm og må ikke bæres på en måde, der gør det til en sideblænder.




7.6	FREMGANGSMÅDE VED AFHOLDELSE AF SKYDEKONKURRENCER OG KONKURRENCE REGLER
7.6.1	Skydestillinger
7.6.1.1	Knælende
	<ul style="list-style-type: none">a) Atleten må berøre standpladsens overflade med højre fods tå, højre knæ og den venstre fod,b) Riflen kan holdes med begge hænder og den højre skulder,c) Kinden kan lægges an mod skæftet,d) Den venstre albue skal understøttes på det venstre knæ,e) Albuespidsen må ikke være mere end 100 mm foran eller 150 mm bag knæspidsen,f) Riflen kan understøttes ved hjælp af remmen, men forskæftet bag den venstre hånd må ikke røre skydejakken,g) Ingen del af riflen må røre remmen eller dens beslag,h) Riflen må ikke berøre eller hvile mod noget andet punkt eller nogen anden genstand,i) Hvis knælepuden placeres under vristen på højre fod, må foden ikke drejes i en vinkel på mere end 45° (fra lodret, overs. bem.),j) Hvis knælepuden ikke bruges, må foden anbringes i en hvilken som helst vinkel. Dette kan omfatte at siden af foden og underbenet anbringes i kontakt med standpladsens overflade,k) Ingen del af låret eller sædet må på noget punkt berøre overfladen af standpladsen eller skydemåtten. Hvis skytten gør brug af skydemåtten, kan han knæle helt indenfor skydemåtten eller kan have et eller to af de tre kontaktpunkter (tå, knæ, fod) på måtten,l) Kun skyttens benklæder og underbeklædning må bæres mellem skyttens sæde og hans hæl,m) Jakken eller andre genstande må ikke anbringes mellem disse to punkter eller under det højre knæ ogn) Højre hånd og/eller arm må ikke berøre venstre arm, skydejakken eller remmen.



7.6.1.2	Liggende
	<p>a) Atleten kan ligge direkte på standpladsen eller på skydemåtten, b) Atleten kan også bruge måtten ved at støtte sine albuer på den, c) Kroppen skal ligge udstrakt på standpladsen med hovedet mod skiven, d) Riflen må kun understøttes af de to hænder og den ene skulder, e) Kinden kan anbringes mod geværkolben, f) Riflen kan understøttes ved hjælp af remmen, men forskæftet bag den venstre hånd må ikke røre ved skydejakken, g) Ingen del af riflen må røre ved remmen eller dens beslag, h) Riflen må ikke berøre eller hvile på noget andet punkt eller nogen anden genstand i) Begge underarme og ærmer på skydejakken foran albuen skal være synligt hævet over standpladsens overflade. j) Underarmen på atletens remarm (venstre) skal danne en vinkel på ikke under 30° fra vandret, målt fra underarmens akse. k) Højre hånd og/eller arm må ikke berøre venstre arm, skydejakken eller remmen, og l) Skydebukser er ikke tilladt i den liggende skydedisciplin.</p>




7.6.1.3	Stående
	<p>a) Skytten skal stå frit med begge fødder på standpladsoverfladen, eller på underlaget, uden nogen anden støtte;</p> <p>b) Riflen kan holdes med begge hænder og skulderen (øverste højre del af brystet) eller overarmen nærmest skulderen og den del af brystet, der er nærmest den højre skulder.</p> <p>c) Kinden kan lægges an mod skæftet;</p> <p>d) Riflen må imidlertid ikke understøttes af jakken eller brystet udover området ved den højre skulder og højre del af brystkassen;</p> <p>e) Den venstre overarm og albue kan støttes på brystkassen eller på hoften. Hvis der bæres et bælte, må spændet eller fæstet ikke bruges til støtte for den venstre arme eller albue;</p> <p>f) Riflen må ikke berøre eller hvile mod noget andet punkt eller nogen genstand,</p> <p>g) Der må anvendes en håndstøtte, dog ikke i konkurrencer på 300 m standardriffel eller luftriffel;</p> <p>h) Et håndstop eller rembøjle er ikke tilladt i denne stilling på 300 m standardriffel eller 10 m luftriffel;</p> <p>i) I denne stilling er brug af rem forbudt, og</p> <p>j) Højre hånd må ikke røre venstre hand eller arm.</p>
7.7	RIFFELDISCIPLINER
	Se ISSF GODKENDTE SKYDEDISCIPLINER side 213-215 and regel 7.7.4. riffeldisciplintabel.
7.7.1	Konkurrencer i 3 stillinger på 50 m og 300 m skal skydes i rækkefølgen: knælende - liggende – stående
7.7.2	En kombineret 15-minutters periode til forberedelse og prøveskud skal tillades GÆLDENDE serie starter (Regel 6.11.1.1).
7.7.3	I 3-stillings discipliner, har atleter lov til at ændre deres skive til prøveskud, efter de har afsluttet den knælende eller stående skydestilling. Atleterne kan afgive et ubegrænset antal prøveskud, før de starter GÆLDENDE serie i liggende eller i stående stilling. Der gives ingen ekstra tid til disse prøveskud.




7.7.4	OVERSIGHT OVER RIFFELKONKURRENCER						
Konkurrence	Mænd/ Kvinder	Antal skud	Antal skud pr. gældende skive (papir)	Antal prøveskiver (papir)		Skydetid: markørgrav eller skivetransportører (papirskiver)	Skydetid: Elektroniske skiver
10 m luftriffel	Mænd eller Kvinder	60	1	4		1 time 30 minutter	1 time 15 minutter
10 m Mixed Team	Mænd og Kvinder	2 x 40	1	4		1 time	50 minutter
50 m riffel 3 stillinger	Mænd eller Kvinder	120	1	4 i hver stilling		3 time 15 minutter	2 time 45 minutter
50 m riffel liggende	Mænd eller Kvinder	60	1	4		1 time	50 minutter
300 m riffel 3 stillinger	Mænd eller	120	10	1 i hver stilling		3 time 30 minutter	3 timer
300 m riffel liggende	Mænd eller Kvinder	60	10	1		1 time 15 minutter	1 time
300 m standard- riffel, 3 stillinger	Mænd	60	10	1 i hver stilling		2 timer 15 minutter	2 timer


Bem.: Den kombinerede 15 minutters forberedelsestid og prøveskud begynder før den annoncerede starttid for konkurrencen.




7.7.5	Tabel over riffelspecifikationer					
Konkurrence	Maksimums- vægt	Aftræk	Største pibe/system- længde	Ammunition	Tommelfingerhul, tommelfingerhylde, håndstøtte, hånd- hylde, waterpas	
10 m luftriffel	5.5 kg (mænd/ kvinder)	Ingen snelle	850 mm (system)	4,5 mm (.177")	Nej	
50 m riffel, 3 stillinger og liggende	8.0 kg (mænd/kvind er)	Ingen be- grænsninger	Ingen be- grænsning	5.6 mm (.22") Long Rifle	Ja – håndstøtte kun i stående	
300 m riffel, 3 stillinger og liggende	8.0 kg (mænd/kvind er)	Ingen be- grænsninger	Ingen be- grænsning	Maximum 8 mm	Ja – håndstøtte kun i stående	
300 m standardriffel 3 stillinger	5.5 kg (mænd)	Ingen snelle Mindste aftræksvægt: 1500g	762 mm (pibe)	Maximum 8 mm	Nej	
Bem.: Riflen skal vejes med alt tilbehør (herunder håndstøtte og håndstop, hvis anvendt).						




7.8	INDHOLDSFORTEGNELSE Riffelregler	
10 m luftriffel		7.4.2 / 7.4.4
3-stillinger – kombineret forberedelsestid		7.7.2
3-stillinger – rækkefølge af stillinger		7.7.1
3-stillinger - skift af skiver efter en stilling		7.7.3
300 m riffel		7.4.5.4
300 m standardriffel		7.4.2 / 7.4.3
50 m riffel – generelt		7.4.5
Aftræksvægt – 300 m standardriffel		7.4.3 a
Ammunition		7.4.6
Antal af skydejakker og, -benklæder		7.5.1.2
Anvendelse af reglerne i alle riffelkonkurrencer		7.1.1
Bane- og skivestandarder		7.3
Beklædning, målestandarder		7.5.2
Beklædning, stivhed målestandarder		7.5.2.2
Beklædning, tykkelse målestandarder		7.5.2.1
Beklædning, under jakke og bukser		7.5.7
Beklædningsregler		7.5
Bipod		7.5.8.6
Blænde – på bageste sigtemiddel		7.4.1.6 e
Elektronisk aftræk		7.4.1.7
Forbedring af greb, materialer – 300 m standardriffel/10 m luftriffel		7.4.2.6
Forstærkninger – skydebenklæder		7.5.5.3
Forstærkninger – skydejakke		7.5.4.8
Forstærkninger – beklædning tykkelse tabel		7.5.2.1
Højrehåndede skytter – linksskytter		7.1.3
Håndhylde – 300 m standardriffel/10 m luftriffel		7.4.2.2
Håndstøtte – 300 m standardriffel/10 m luftriffel		7.4.2.2
Håndstøtte – 50 m riffel		7.4.5.2
Illustration over riffelmål – 300 m standardriffel/10 m luftriffel		7.4.4.1
Indretninger i riffelpiben		7.4.1.5
Karakteristika ved skydebeklædning		7.5.1.3/7.5.1.4
Kasket eller visir		7.5.8.8
Kikkerter		7.5.8.1
Knælende		7.6.1.1
Knælehælpude		7.5.8.7
Knælepuder		7.5.8.5
Kolbekappe – 50 m riffel/300 m riffel		7.4.5.1
Kolbekappe, justeringsmuligheder, 300 standardriffel/10 m luftriffel		7.4.2.1
Kolbekappekrog – 50 m riffel/300 m riffel		7.4.5.1
Kompensatorer		7.4.1.5
Konkurrencer – fremgangsmåde og konkurrenceregler		7.6
Kontrol efter konkurrence/elimination (regel 6.7.9)		7.5.1.5
Korrigerende briller		7.4.1.5
Korrigerende linser		7.4.1.5
Kvindediscipliner / Mandediscipliner		7.1.4



Liggende	7.6.1.2
Linksskytte – sigte med højre øje/højrehåndsskytte – sigte med venstre øje	7.4.1.6 e
Linksskytter – højrehåndede skytter	7.1.3
Linser	7.4.1.6
Lysfiltre	7.4.1.6
Længde af piben– 300 m standardriffel	7.4.3 c
Længde af riffelsystemet –10 m luftriffel	7.4.4 a
Mandediscipliner / Kvindediscipliner	7.1.4
Miragebånd – 300m riffel	7.4.5.4
Materiale til skydejakker, benklæder, handsker	7.5.1.1
Mundingsbremser	7.4.1.5
Opfølgingskontrol efter konkurrence / kvalifikation (regel 6.7.9)	7.5.1.2/7.5.1.5
Perforering af piben	7.4.1.5
Pibelængde – 300 m standardriffel	7.4.3 c
Piber	7.4.1.5
Pistolgreb	7.4.1.4
Pistolgreb, udvidelse - 300 m standardriffel/10 m luftriffel	7.4.2.3
Pistolgreb, udvidelse - 50 m riffel	7.4.5.3
Programrækkefølge	7.7.1
Reglerne, kendskab til	7.1.2
Remme	7.5.8.2
Riffel 3 stillinger, kombineret forberedelsestid og prøveskud	7.7.2
Riffel 3 stillinger, skift af skiver efter hver stilling	7.7.3
Riffel, generelt	7.1
Riffeldiscipliner, se riffel disciplin tabel se 7.7.4	7.7
Riffel mål - 10 m luftriffel	7.4.4
Riffel måltabel – 300 m standardriffel/10 m luftriffel	7.4.4.2
Riffelspecifikationer – tabel	7.7.5
Rifler, én per disciplin	7.4.1.2
Rifler, standarder for alle	7.4.1
Rifler, standarder for 300 m standardriffel/10 m luftriffel	7.4.2
Rifler og ammunition	7.4
Shorts	7.5.1.3
Sigte med venstre øje – højreskytter/sigte med højre øje – linksskytter	7.4.1.6 e
Sigtamidler	7.4.1.6
Sigter – linser, linsesystemer, lysfiltre	7.4.1.6
Sikkerhed	7.2
Skydebeklædning– antal jakker og bukser	7.5.1.2
Skydebeklædning– begrænsning af bevægelsesfrihed	7.5.3.3
Skydebenklæder	7.5.5
Skydebenklæder – bælte	7.5.5.1
Skydebenklæder – forstærkninger	7.5.5.3
Skydebenklæder – illustration	7.5.5.5
Skydebenklæder – lukkemekanismer, ben	7.5.5.2 c
Skydebenklæder – lukkemekanismer, gylp	7.5.5.2
Skydebenklæder – lukkemekanismer	7.5.5.1
Skydebenklæder – løsthængende om benene	7.5.5.1



Skydebenklæder – seler	7.5.5.1
Skydebenklæder – snore, lynlåse, lukkemekanismer	7.5.5.2
Skydebenklæder – taljebånd, bredde, lukkemekanismer	7.5.5.1
Skydebenklæder – toppen af benklæderne	7.5.5.1
Skydebenklæder – tykkelse	7.5.5.1
Skydehandsker	7.5.6
Skydehandsker - illustration	7.5.6.2
Skydehandsker – lukning	7.5.6.2
Skydehandsker – tykkelse	7.5.6.1
Skydejakke	7.5.4
Skydejakke – begge arme strakte ærmer	7.5.4.6
Skydejakke – forstærkning: albuerne	7.5.4.8
Skydejakke – forstærkning: kolbekappen ligger an mod skulderen	7.5.4.8
Skydejakke – forstærkninger: maximum tykkelse	7.5.4.8
Skydejakke – forstærkninger	7.5.4.8
Skydejakke – fæste for remmen	7.5.4.8 c
Skydejakke – glatte ærmer	7.5.4.6
Skydejakke – kunstig støtte, stropper, bånd, sømme, bindinger	7.5.4.3
Skydejakke - tegninger og mål	7.5.4.9
Skydejakke – lomme	7.5.4.8 f
Skydejakke – lukning: Ikke-justerbar	7.5.4.2
Skydejakke – længde og brug af ærmet	7.5.4.1
Skydejakke – løst materiale i skulderområdet	7.5.4.3
Skydejakke – rygside panelet med vandrette søm	7.5.4.5
Skydejakke – overlappning, løsthængende	7.5.4.2
Skydejakke – placering af ærmer	7.5.4.6
Skydejakke – ruhed	7.5.4.7
Skydejakke – rygpanelets opbygning	7.5.4.4
Skydejakke – sidestykke med vandrette syninger	7.5.4.5
Skydejakke – størrelse af lomme	7.5.4.8 f
Skydejakke – torso, ærmer, længde	7.5.4.1
Skydejakke – brug af klæbrige materialer, væske m.m.	7.5.4.7
Skydestillinger	7.6.1
Skydestøvler	7.5.3
Skydestøvler – et par	7.5.3.5
Skydestøvler – fleksibilitet af såler	7.5.3.3
Skydestøvler – ”gåtest”	7.5.3.3
Skydestøvler – højde	7.5.3.4
Skydestøvler – indvendige såle	7.5.3.2
Skydestøvler – materiale af overlæder	7.5.3.1
Skydestøvler – materiale af sålen	7.5.3.2
Skydestøvler – tegning og tabel	7.5.3.6
Skydetasker / kufferter	7.5.8.4
Stikprøvekontrol efter konkurrencen/kvalifikationskonkurrencen	7.5.1.2/ 7.5.1.5
Stillingsrækkefølge – konkurrencer i tre stillinger	7.7.1
Stillinger	7.6.1
Stivhed af beklædning	7.5.2.2
Støtter - Riffelstøtter	7.5.8.6



Stående	7.6.1.3
Tilbehør og udstyr	7.5.8
Tilbygning på skæftet – 300 m standardriffel/10 m luftriffel	7.4.2.6
Tommelfingerhul – 300 m standardriffel/10 m luftriffel	7.4.2.2
Tommelfingerhylde – 300 m standardriffel/10 m luftriffel	7.4.2.2
Tykkelser – tabel	7.5.2.1
Udskiftning af en riffeldel eller riffel per disciplin	7.4.1.2
Udskiftning af en riffel – funktioneringsfejl	7.4.1.2
Vaterpas – 300 m standardriffel/10 m luftriffel	7.4.2.2
Vægte – 300 m standardriffel/10 m luftriffel	7.4.2.7

01_rifle_2017_2nd.doc/